



Dolphin™ 6000

Guía de inicio rápido

Aller à www.honeywellaidc.com pour le français.

Vai a www.honeywellaidc.com per l'italiano.

Für Deutsch gehen Sie zu www.honeywellaidc.com.

Ir a www.honeywellaidc.com para español.

Para Português, acesse www.honeywellaidc.com.br.

Перейти на русскоязычный сайт www.honeywellaidc.com.

Pro češtinu jdi na www.honeywellaidc.com.

Pre slovenčinu choď na www.honeywellaidc.com.

如要到中国 www.honeywellaidc.com (简体)。

Cuando retire el embalaje


Verifique que el cartón contenga los siguientes elementos:

- Terminal portátil Dolphin 6000
- Paquete de batería principal (3,7 V, Ion litio)
- Guía de inicio rápido


Nota: Si solicitó accesorios para su terminal, compruebe que también se encuentren incluidos en el pedido.

Asegúrese de conservar el embalaje original en caso de que necesite devolver la terminal Dolphin para reparaciones.

Panel frontal

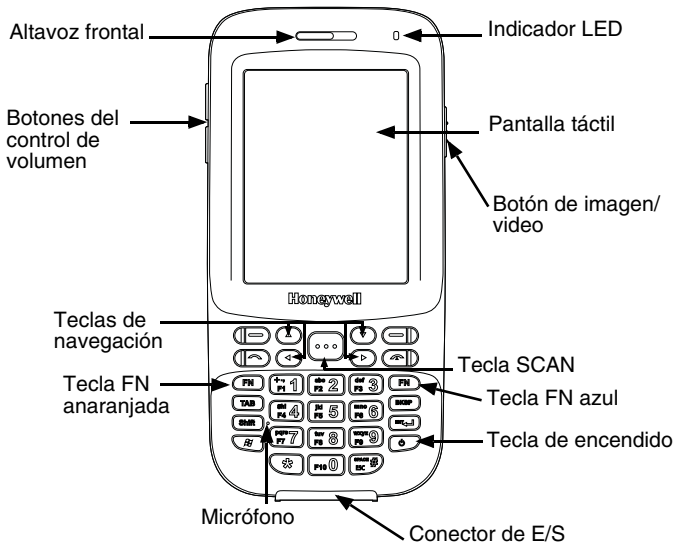


Panel posterior

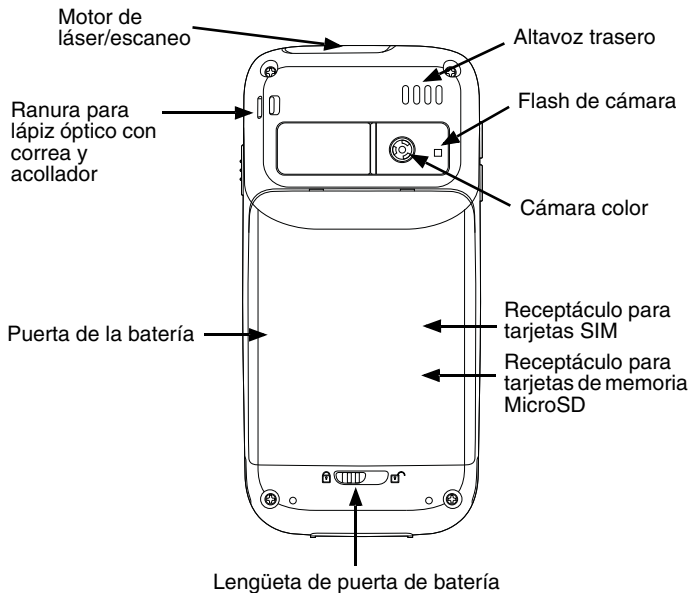

Teclado

Teclado alfanumérico de 29 teclas

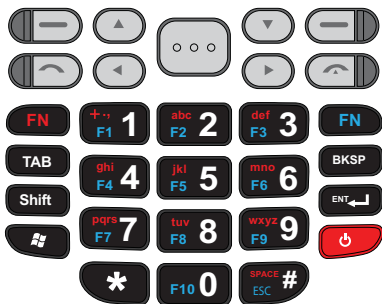


Instalación del paquete de baterías



Asegúrese de que todos los componentes se encuentren secos antes de conectar terminales y baterías con dispositivos periféricos. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños que no están cubiertos por la garantía.

La batería del Dolphin 6000 se envía en un embalaje separado de la terminal. Para instalar la batería, siga los pasos a continuación:

1. Deslice la lengüeta para destrabar la puerta de la batería.
2. Retire la puerta de la batería.
3. Inserte la batería en el compartimiento destinado con los contactos ubicados hacia el frente de la unidad.

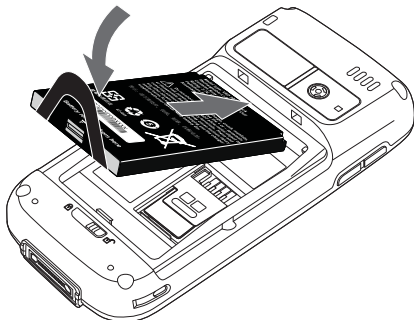

4. Coloque de nuevo puerta de la batería.

Nota: Coloque la puerta de la batería antes de encender la terminal.

5. Conecte la terminal a uno de los periféricos de carga Dolphin 6000 para cargar el paquete de baterías.




Recomendamos el empleo de baterías de Li-Ion de Honeywell. El uso de baterías que no han sido fabricadas por Honeywell puede provocar daños no cubiertos por la garantía.

Extracción del paquete de baterías

Siga los pasos siguientes para extraer la batería.


1. Deslice la lengüeta para destrabar la puerta de la batería.
2. Retire la puerta de la batería.
3. Levante la lengüeta de la batería y retírela.

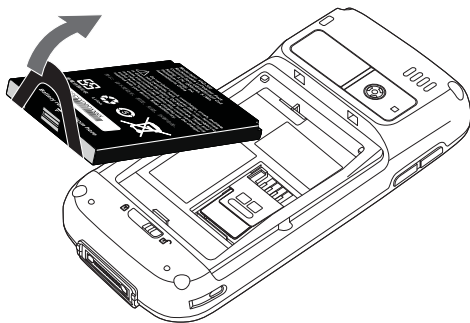


Cómo cargar el dispositivo Dolphin

Las terminales Dolphin se envían con una batería con poca carga. Cargue el paquete de baterías con un dispositivo cargador Dolphin al menos por 4 horas antes del primer uso.

HomeBase

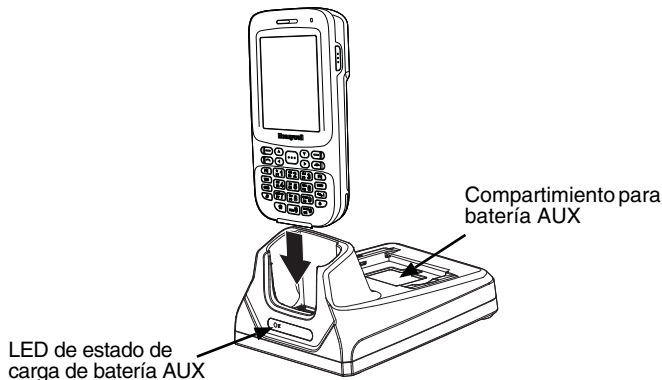


Panel posterior de Homebase

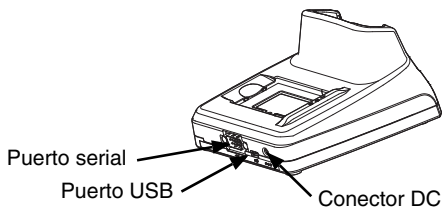

Indicadores LED del compartimiento para batería de HomeBase

Verde	Lleno (carga completa)
Rojo	Carga rápida
Anaranjado	Precargada (batería baja)
Anaranjado - Intermitente	No puede cargarse la batería
Apagado	No hay batería, error o exceso de temperatura

Cable de carga y comunicación

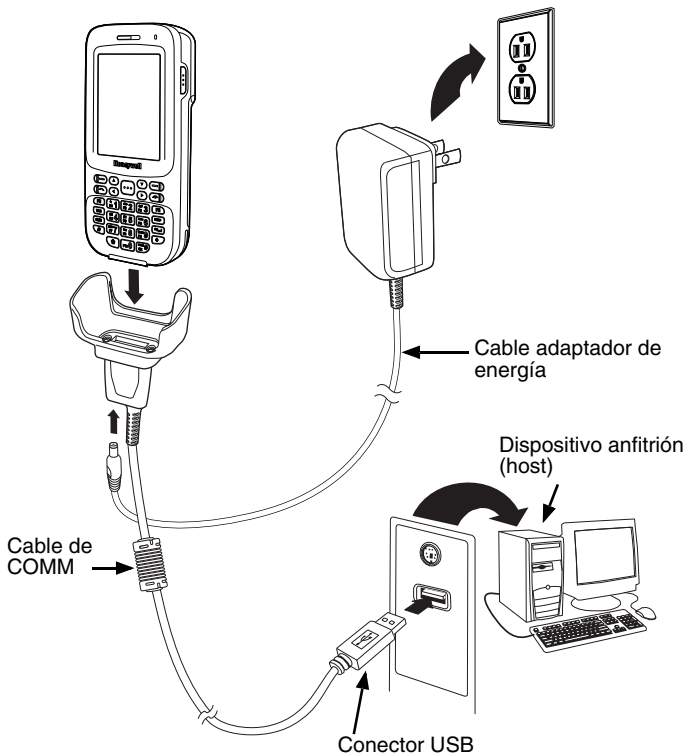

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender la terminal Dolphin 6000:

1. Oprima y mantenga presionado el botón de **Encendido** por 3 segundos.
Para apagar la terminal, pulse el botón de **Encendido** por 5 segundos.
2. Toque **Aceptar** para apagar.

Suspensión y reanudación de la terminal

Para colocar el dispositivo en modo de Suspensión cuando la terminal está encendida:

1. Pulse y suelte al botón de encendido.
2. Para reanudar desde el modo de Suspensión, pulse y suelte el botón de **Encendido**.

Comunicación ActiveSync

Para sincronizar datos (por ejemplo, correo electrónico, contactos y calendario) entre la terminal y la estación de trabajo anfitriona (PC):

1. Su PC debe tener instalado el software ActiveSync® (versión 4.5 o posterior) o el Centro de Dispositivos de Windows® Mobile (WDMC). Puede descargar la versión más reciente de ActiveSync o WDMC desde el [sitio Web de Microsoft](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001) (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001>).

Nota: Las terminales Dolphin se envían con ActiveSync instalado. En la terminal Dolphin, ActiveSync funciona con WDMC en las PC con Windows Vista o Windows 7, y con ActiveSync en las PC con Windows XP.





2. La terminal Dolphin y la PC deben estar configurados para el mismo tipo de comunicación.
3. Conecte la terminal a la PC (usando un dispositivo periférico Dolphin) para iniciar la comunicación. Para obtener información adicional sobre ActiveSync o el Centro de Dispositivos de Windows Mobile, visite el sitio www.microsoft.com.



Se recomienda el uso de periféricos, cables de alimentación y adaptadores de energía de Honeywell. Si se usan periféricos, cables o adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se produzcan daños que no están cubiertos por la garantía.

Instalación de la tarjeta de memoria

1. Apague la terminal.
2. Destrabe y extraiga la puerta de la batería.
3. Retire la batería.
4. Deslice la lengüeta hacia la parte superior de la terminal para destrabar la tarjeta SIM.
5. Levante la lengüeta de la tarjeta SIM para descubrir la tarjeta.
6. Retire la tarjeta SIM para descubrir la lengüeta de la tarjeta de memoria.
7. Para destrabar la lengüeta de la tarjeta de memoria, haga deslizar la lengüeta en sentido opuesto a la etiqueta con el número de serie ubicada en el compartimiento de la batería.
8. Levante la lengüeta para dejar al descubierto el receptáculo para MicroSDHC.
9. Extraiga y deshágase de la tarjeta SD vacía y reemplácela con la tarjeta SD que está instalando.
10. Inserte una tarjeta MicroSD o MicroSDHC en el receptáculo para lo que deberá alinear la esquina de la tarjeta con la esquina del receptáculo.
11. Cierre y trabe la lengüeta de la tarjeta de memoria, deslizando la lengüeta hacia la etiqueta con el número de serie.
12. Si desea instalar una tarjeta SIM, insértela en el receptáculo de la tarjeta SIM (consulte [Instalación de la tarjeta SIM](#)).
13. Cierre y trabe la lengüeta de la tarjeta SIM, deslizando la lengüeta hacia la parte inferior de la terminal.








14. Inserte la batería.
15. Coloque y asegure la puerta de la batería.
16. Encienda la terminal.

Instalación de la tarjeta SIM

1. Apague la terminal.
2. Destrabe y extraiga la puerta de la batería.
3. Retire la batería.
4. Deslice la lengüeta hacia la parte superior de la terminal para destrabar la tarjeta SIM.
5. Levante la lengüeta de la tarjeta SIM.
6. Inserte la tarjeta SIM en el receptáculo destinado a la misma.

Nota: Verifique que la interfaz de la tarjeta esté conectada con la interfaz de la tarjeta SIM; haga coincidir la esquina de la tarjeta con la esquina del receptáculo.

7. Cierre la lengüeta de la tarjeta SIM.
8. Trabe la lengüeta de la tarjeta SIM, deslizando la lengüeta hacia la parte inferior de la terminal.
9. Inserte la batería.
10. Coloque y asegure la puerta de la batería.
11. Encienda la terminal.



Uso del motor de escaneo


Apunte el haz de encuadre al código de barras. El haz de encuadre debe alinearse con el código de barras para obtener los mejores resultados. Se recomienda mantener la terminal a entre 4 y 10 pulgadas (de 10 a 25 cm) del código de barras.

Nota: La pantalla táctil puede activarse por medio del lápiz óptico (incluido con la terminal) o con el dedo. Para activar la pantalla, abrir un archivo o seleccionar un menú, use la punta del lápiz óptico para tocar la pantalla táctil u oprimir con suavidad la pantalla táctil con el dedo.

1. Toque los símbolos **Start > Demos > Scan Demo**.

*Nota: Es posible activar la opción de vibración por medio del menú **Start > Demos > Scan Demo > Setup > Vibrate**. El dispositivo vibrará cada vez que se decodifica un código de barras.*

2. Apunte la terminal Dolphin hacia el código de barras.

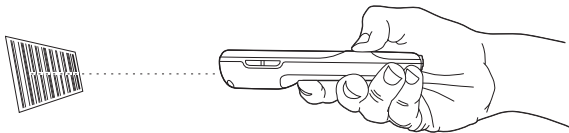

3. Proyecte el haz de encuadre pulsando y manteniendo presionada la tecla SCAN.
4. Centre el haz de encuadre sobre el código de barras. Para un rendimiento óptimo, evite los reflejos escaneando el código de barras a un cierto ángulo oblicuo. Para decodificar los códigos

de barras apilados (por ej. PDF417), desplace lentamente el haz hacia arriba o hacia abajo sobre el código.

5. Cuando el código de barras se haya decodificado correctamente, el LED de la terminal se encenderá con luz verde y la terminal emitirá un sonido. La información del código de barras se ingresa en la aplicación activa en ese momento.

Haz de encuadre


El haz de encuadre es más angosto cuando se mantiene la terminal más cerca de un código de barras, y el haz de encuadre es más ancho cuando se lo mantiene más alejado del código de barras.

El haz de encuadre debe apuntarse desde más cerca de simbologías que tienen barras o elementos más pequeños (tamaño de mil). El haz de encuadre debe apuntarse desde más lejos de simbologías que tienen barras o elementos más grandes (tamaño de mil).



Uso de la cámara color

1. Toque **Start > Pictures & Videos > Camera**.
2. Apunte la lente de la cámara a un objeto.
3. Ajuste la posición de la lente de la cámara para asegurarse de que el objeto se observe en la pantalla.
4. Pulse el botón de **Imagen/video** en el lateral de la terminal para tomar una fotografía.



Asistencia técnica

Encontrará información de contacto para soporte técnico, servicio de productos y reparaciones en el sitio www.honeywellaidc.com.

Documentación para el usuario

Para acceder a este documento en otros idiomas y para descargar la Guía de usuario, visite www.honeywellaidc.com.

Patentes

Para obtener información sobre patentes, consulte el sitio www.honeywellaidc.com/patents.

Garantía limitada

Visite el sitio www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información de la garantía del producto.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2011 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Dirección web: www.honeywellaidc.com